

APPARECCHI AUTONOMI DI EMERGENZA (40 LED SMD)

A luce permanente (SA), non permanente (SE) e con autodiagnosi

LED

CE



Standard



A richiesta




ZETALED



ACCESSORI

- Kit IP65
- Controller Inibizione e Rest Mode
- Kit per controsoffitto
- Kit bandiera
- Staffa a 90° per bandiera
- Kit sospensione
- Protezione antivandalo

FOTOMETRIA



Apparecchi di emergenza con sorgente luminosa a LED ad alta efficienza.

NORME

Conforme alle norme CEI/EN 60598-1; CEI/EN 60598-2-22; CEI/EN 62031; CEI/EN 62031; CEI/EN 61347-1; CEI/EN 61347-2-13.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in tecnopolimero antiurto e autoestinguente V2.
Diffusore in policarbonato trasparente antiurto e autoestinguente V2.
Gruppo ottico corredato di n. 40LED cad. da 0,1W.
Inverter elettronico e batterie al Ni-cd autonomia 1h-3h (oppure 9h con flusso ridotto).

FUNZIONAMENTO

Versioni permanenti (SA) e Non Permanenti (SE).
 • 33% di risparmio energetico in modalità permanente grazie all'ottimizzazione dell'elettronica interna.
 • Autonomia di 1h e 3h.
 • Test di funzionamento integrato nel diffusore.
 • Ricarica in 12h.

40 LED x 0,1W


Corrispondenza con lampade tradizionali: 18/24W

ESECUZIONE AUTOTEST ATD:


- Indicazioni del corretto funzionamento/anomalie mediante LED Verde / Rosso.
- Test automatico di verifica del circuito di pilotaggio dei LED ogni 7 giorni.
- Test automatico di autonomia della batteria ogni 3 mesi.

OPTIONAL A RICHIESTA


Pittogrammi autoadesivi (con varie simbologie), secondo la direttiva europea 92/58. Alimentazione 110-120V - 50/60Hz



INSTALLAZIONE

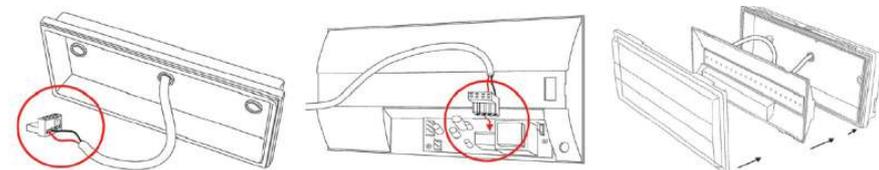

DIMENSIONI IN MM

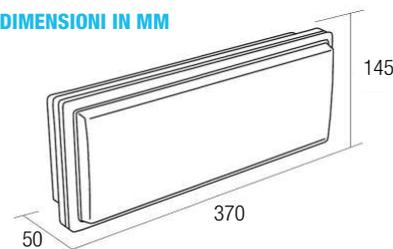

Articolo	Potenza effettiva (W)	Comparazione con lampade tradizionali	IP		Autonomia (h)	Batteria Ni-Cd		Lm/h in emergenza		Autodiagnosi
			42	65		(Volt)	(Ah)			
ZETALED-SE 1h	4	18-24W	•	•	1	3,6	0,8	240-1	80-3	NO
ZETALED-SE 3h	4	18-24W	•	•	3	3,6	1,6	240-4	80-9	NO
ZETALED AR-SE 1h	4 (alta resa)	18-24W	•	•	1	3,6	2,4	700-1		NO
ZETALED ATD-SE 1h	4	18-24W	•	•	1	3,6	0,8	240-1	80-3	SI
ZETALED ATD-SE 3h	4	18-24W	•	•	3	3,6	1,6	240-4	80-9	SI
ZETALED ATD-SA-SE 1h	4	24W	•	•	1	3,6	0,8	240-1	80-3	SI
ZETALED ATD-SA-SE 3h	4	24W	•	•	3	3,6	0,6	240-4	80-9	SI



*I valori riferiti ai LED sono soggetti a continue variazioni. RC Luce si riserva di applicare all'apparecchio periodici perfezionamenti al fine di seguire la costante evoluzione della tecnologia LED.